



# TL-D farbig

## TL-D Colored 58W Green 1SL/25

Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "basic powders" erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Lampenstrom (Nom)	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		0.670 A
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h	Spannung (Nom)	111 V
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h	Temperaturkenndaten	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	20000 h	Auslegungstemperatur (Nom)	25 °C
Lichttechnische Daten		Dimmen	
Farbcode	170	Dimmbar	Ja
Lichtstrom (Nom)	6750 lm	Mechanische Kenndaten	
Nennlichtstrom (Nom)	6750 lm	Kolbenform	T8 [ 26 mm (T8)]
Lichtfarbe	Grün (G)	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
LLMF 2000 h Ang.	90 %	Quecksilbergehalt (Nom)	1.7 mg
Elektrische Kenndaten			
Power (Rated) (Nom)	58.5 W		

## TL-D farbig

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	67 kWh
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871150095449740
Bestell-Produktname	TL-D Colored 58W Green 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500954497
Bestellcode	95449740

Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	8344036
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	928049001705
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	167.000 g


### Abmessungsskizzen

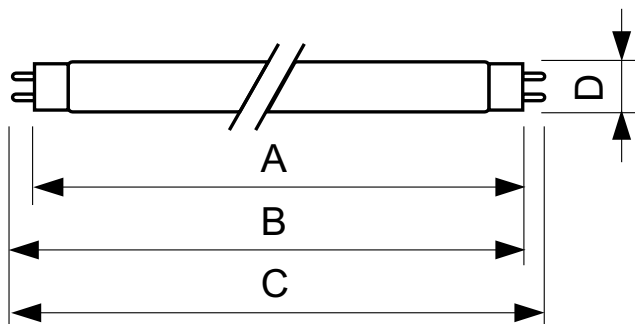

TL-D Colored 58W Green 1SL/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28.0 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

### Photometrische Daten

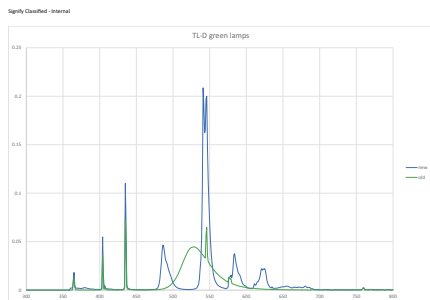

TL-DCOL 170

