



# TL-D Couleur

## TL-D Colored 58W Green 1SL/25

Cette lampe TL-D (diamètre de tube de 26 mm) contribue à créer des ambiances et des effets particuliers ou à attirer l'attention grâce à la lumière rouge, verte, bleue et jaune. En plus d'utiliser des couleurs spécifiques, il est également possible de mélanger les couleurs pour créer une lumière blanche. Cette lampe offre un flux lumineux élevé, grâce à l'utilisation de poudres de base. Parmi les applications figurent les magasins et les show-rooms, les bars et les restaurants, les espaces de démonstration, l'éclairage des panneaux de signalisation et les magasins de loisirs.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	20000 h
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	170
Flux lumineux (nom.)	6750 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	6750 lm
Couleur	Vert (G)
LLMF 2 000 h nominal	90 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	58.5 W
Courant lampe (nom.)	0.670 A
Tension (nom.)	111 V
Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	T8 [ 26 mm (T8)]

## TL-D Couleur

### Normes et recommandations


Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	67 kWh

### Données logistiques

Code de produit complet	871150095449740
Nom du produit de la commande	TL-D Colored 58W Green 1SL/25
Code barre produit	8711500954497

Code de commande	95449740
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	928049001705
Poids net (pièce)	167.000 g


### Schéma dimensionnel

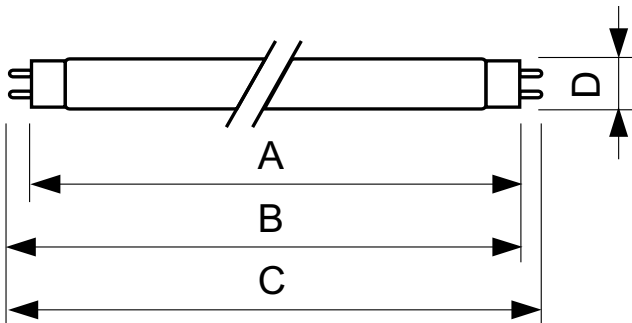

TL-D Colored 58W Green 1SL/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28.0 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

### Données photométriques

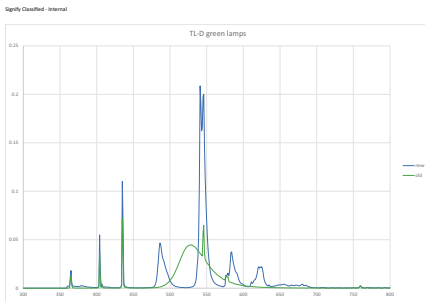

TL-DCOL 170

